



EIN SYSTEM FÜR JEDE ANFORDERUNG

DRAABE TurboFogNeo Luftbefeuchtung



 **condair**

The Condair logo consists of a stylized blue wavy line icon followed by the word "condair" in a bold, lowercase, sans-serif font.

IHRE VORTEILE

DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG



Flexible Positionierung

Im Unterschied zu starren Rohrsystemen werden die Einzelgeräte dort positioniert, wo die Befeuchtungsleistung benötigt wird. Alle Wandgeräte können horizontal und vertikal geschwenkt werden.



Energieeffizientes

Hochdruckdüsen-System

Mikrofeine Verneblung ohne Druckluft, Dampf oder Ultraschall. Durch den Einsatz einer frequenzgesteuerten Hochdruckpulsation wird nur so viel Druck erzeugt, wie für die erforderliche Leistung tatsächlich nötig ist. Das spart zusätzlich Energie und Kosten.

Individuelle Kombinationen

Ob hohe Halle, kleine Räume oder verwinkelte Grundrisse: Die unterschiedlichen Geräte- und Leistungsvarianten können für optimale Befeuchtungsergebnisse beliebig miteinander kombiniert werden.

Minimale Abmessungen

Die auf ein Minimum reduzierten Gerätgrößen passen sich den räumlichen Gegebenheiten optimal an und ermöglichen den Einsatz kleinerer, energiesparender Ventilatoren.

Präzise Befeuchtung

Ein digitales Steuersystem garantiert die punktgenaue Aktivierung der Luftbefeuchtung. Leistungsstarke Radial-Ventilatoren sorgen für eine schnelle Verteilung der Aerosole in der Luft.

Edelstahltechnik

Alle wasserführenden Teile sind in hochwertiger Edelstahltechnik ausgeführt für hohe Wertbeständigkeit und Hygiene.

Zertifizierte Hygiene

Das System erfüllt als Basis alle Anforderungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und ist mit dem internationalen Zertifikat „Optimierte Luftbefeuchtung“ ausgezeichnet. Darüber hinaus sind alle Komponenten der DRAABE Systeme nach VDI 6022 Blatt 6 zertifiziert und erfüllen so den aktuellen Stand der Technik.



EINE LÖSUNG – VIELE KOMBINATIONEN

DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG



DRAABE TurboFogNeo 8



DRAABE TurboFogNeo 1



DRAABE TurboFogNeo 2 x 1



DRAABE TurboFogNeo 2




DRAABE TurboFogNeo 2 x 2

Das Luftbefeuchtungssystem DRAABE TurboFogNeo ist konzipiert für den individuellen Einsatz in unterschiedlichen Raumsituationen. Die flexiblen Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Gerätvarianten sichern optimale Befeuchtungsergebnisse und Wirtschaftlichkeit.

DRAABE TurboFogNeo

DAS SYSTEM

DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG

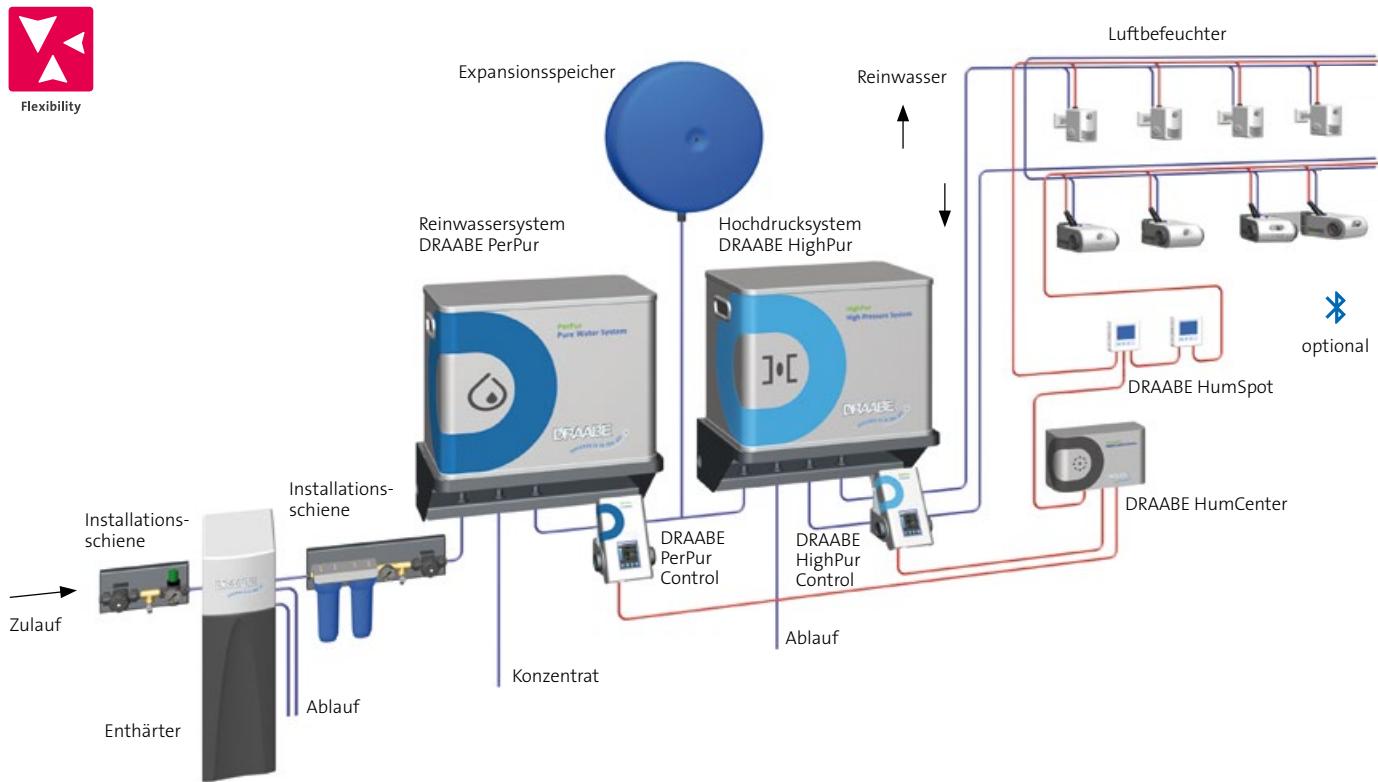


Technische Details	DRAABE TurboFogNeo 1	DRAABE TurboFogNeo 2	DRAABE TurboFogNeo 2x1	DRAABE TurboFogNeo 2x2	DRAABE TurboFogNeo 8
Leistung (kg/h) max.*	4	8	8	16	32
Betriebsdruck			ca. 85 bar		
Tröpfchengröße (Sauter)			< 15 µm		
Betriebsspannung		230VAC, 50 – 60Hz, + – 10 % 24VDC + – 10 %			230VAC, 50 – 60Hz, + – 10 %
Leistungsaufnahme (W)	6,2	6,2	12,4	12,4	34
Gewicht (kg)	1	1,1	2,2	2,4	8

*Die Leistung ist abhängig von der eingesetzten Düse

DAS SYSTEM


DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG

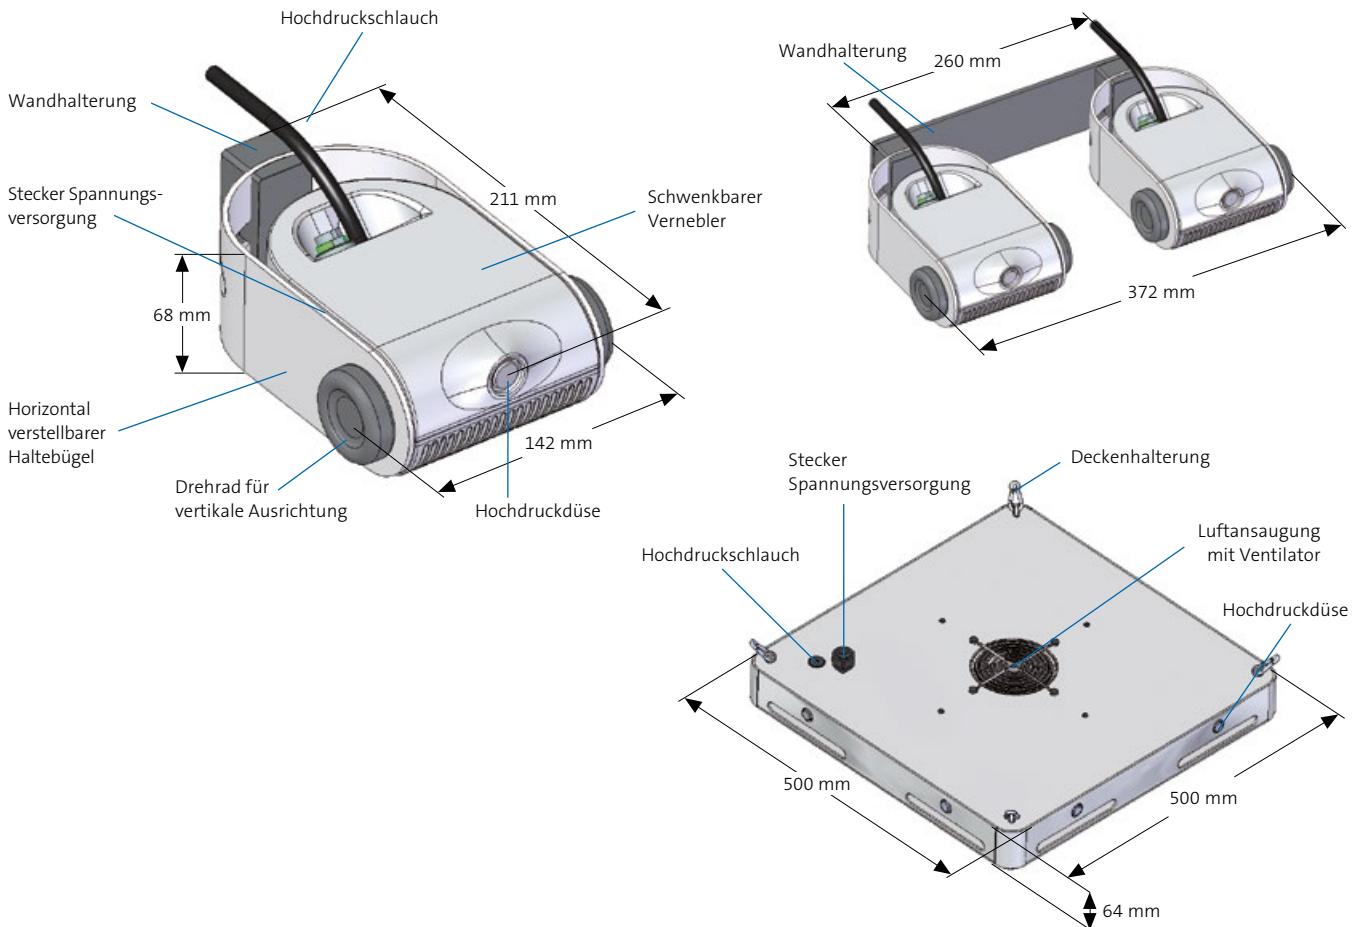

Energiekostenvergleich auf Jahresbasis

Grundlagen der Berechnung:

- Befeuchtungsleistung: 150 kg/h
- Einschaltdauer: 3.000 Std. p.a.
- Strompreis: 0,12 €/kWh

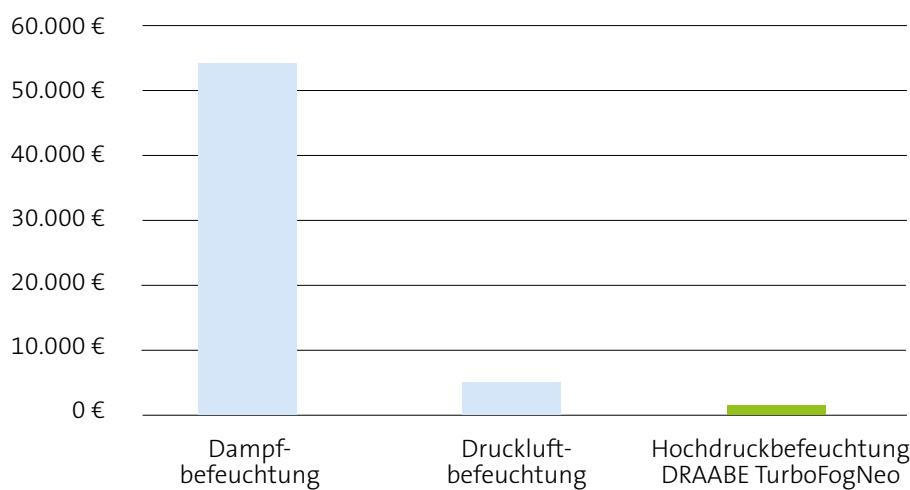

DRAABE TurboFogNeo

REINWASSER UND HOCHDRUCK

DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG



Auf das richtige Wasser kommt es an

Für den störungsfreien und 100% hygienischen Betrieb der DRAABE TurboFogNeo Luftbefeuchtung produziert das Reinwassersystem DRAABE PerPur hochreines Wasser. Mineralien und feinste Verunreinigungen werden ausgefiltert und als Konzentrat fortgeleitet.

Vorteile

- Keine Kalkablagerungen in Leitungen oder Düsen
- Minimierter Mineraleintrag in der Raumluft
- Konstante Leistung



Soviel Druck muss sein

Herzstück der DRAABE Hochdruck-Luftbefeuchtung ist das zentral installierte Hochdrucksystem DRAABE HighPur. Das System erzeugt mit einem Betriebsdruck von 85 bar einen pulsierenden Wasserfluss, der die mikrofeine, absolut tropfenfreie Reinwasservernebelung ermöglicht.

Vorteile

- Geringe Betriebskosten und ressourcenschonend
- Hoher Gesundheitsschutz durch automatisierte Hygienefunktionen
- Mikrofeine Reinwasservernebelung



Um nichts kümmern

Durch das Full-Service-Mietsystem werden die DRAABE Pur Systeme automatisch halbjährlich gewartet. Nutzer einer DRAABE Luftbefeuchtung erhalten alle 6–8 Monate ein rundum geprüftes und desinfiziertes Austauschgerät ohne sich selbst um die Wartung kümmern zu müssen.

Vorteile

- 100 % Hygiene
- Lebenslange Garantie
- Immer neuester Stand der Technik



DIGITALE STEUERUNG

DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG



DRAABE HumSpot

Der DRAABE HumSpot steuert und überwacht die Befeuchtung der einzelnen Zonen (z.B. verschiedene Räume, Arbeitsbereiche). Die einfache Menüführung und das beleuchtete Farbdisplay garantieren hohen Bedienungskomfort.

Ihre Vorteile

- Punktgenaue Aktivierung der Luftbefeuchter bei Unterschreitung des eingestellten Feuchte-Sollwertes
- Hohe Messpräzision durch digitale, kapazitive Feuchtemesstechnik
- Permanente Statusanzeige von relativer Feuchte und Raumtemperatur
- Kabellose Version (optional) für den einfachen nachträglichen Einbau

DRAABE HumCenter

Als zentrales Steuerungssystem der gesamten Luftbefeuchtungsanlage überwacht, kontrolliert und analysiert das DRAABE HumCenter alle Befeuchtungszonen und die Funktion der DRAABE Pur Container.

Ihre Vorteile

- Hohe Betriebssicherheit durch permanente Statusanzeige und Überwachung aller Zonen und DRAABE Pur Systeme (unit protection)
- Transparente Anzeige von Fehlfunktionen und Wartungshinweisen
- Umfangreiche Analysefunktionen durch Langzeit-Datenspeicherung
- Anschluss und Datenweitergabe an Gebäudeleittechnik möglich



DRAABE HumSpot

DRAABE HumCenter

HYGIENE UND SICHERHEIT

DRAABE TURBOFOGNEO LUFTBEFEUCHTUNG

Vertrauen ist gut – Prüfung ist besser!

Als erstes System für die Direkt-Raumluftbefeuchtung ist die DRAABE Luftbefeuchtung nach der neuen VDI-Richtlinie 6022 Blatt 6 zertifiziert. Diese VDI-Richtlinie definiert den aktuellen Stand der Technik hinsichtlich Planung, Errichtung, Betrieb und Instandhaltung von dezentralen Luftbefeuchtersystemen. Dadurch können installierte DRAABE Luftbefeuchtungsanlagen auch vor Ort beim Betreiber entsprechend den VDI-Anforderungen geprüft und zertifiziert werden.

Das VDI-Prüfzeichen garantiert allen Kunden mit DRAABE Systemen uneingeschränkt hygienischen Betrieb, die Einhaltung der geforderten Hygiemaßnahmen, Inspektionsintervalle, Keimobergrenzen und schützt so sicher vor Haftungsrisiken.

Das DGUV Test-Zeichen „Optimierte Luftbefeuchtung“ der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ist als System-Zertifikat Voraussetzung für die erfolgreiche VDI-Zertifizierung der DRAABE Systeme.



Condair GmbH
Nordportbogen 5
22848 Norderstedt
Telefon: +49 40 853277-0
E-Mail: de.info@condair.com
Internet: www.condair.de

The Condair logo features a stylized blue wave icon followed by the word "condair" in a lowercase, bold, sans-serif font.