



JETSPRAY COMPACT

Système de buses air/eau



Humidification et Refroidissement par Évaporation

 **condair**

Humidificateur d'ambiance direct facile à installer avec une capacité d'humidification jusqu'à 30 kg/h

Entièrement assemblé, facile à installer
Livrée en standard avec deux buses, l'appareil est prémonté et prêt à l'emploi.

Hygrostat avec affichage



Permet de régler et de contrôler le taux d'humidité souhaité dans la pièce, qui commande à son tour la puissance de l'humidificateur.


Raccordement électrique

Raccordement d'air
L'air comprimé assure une évaporation rapide des aérosols, sans risque de formation de gouttes.

Alimentation en eau



Filtre antibactérien PureFlo en option pour lutter contre la croissance microbienne, avec un filtre à particules de 5 microns.

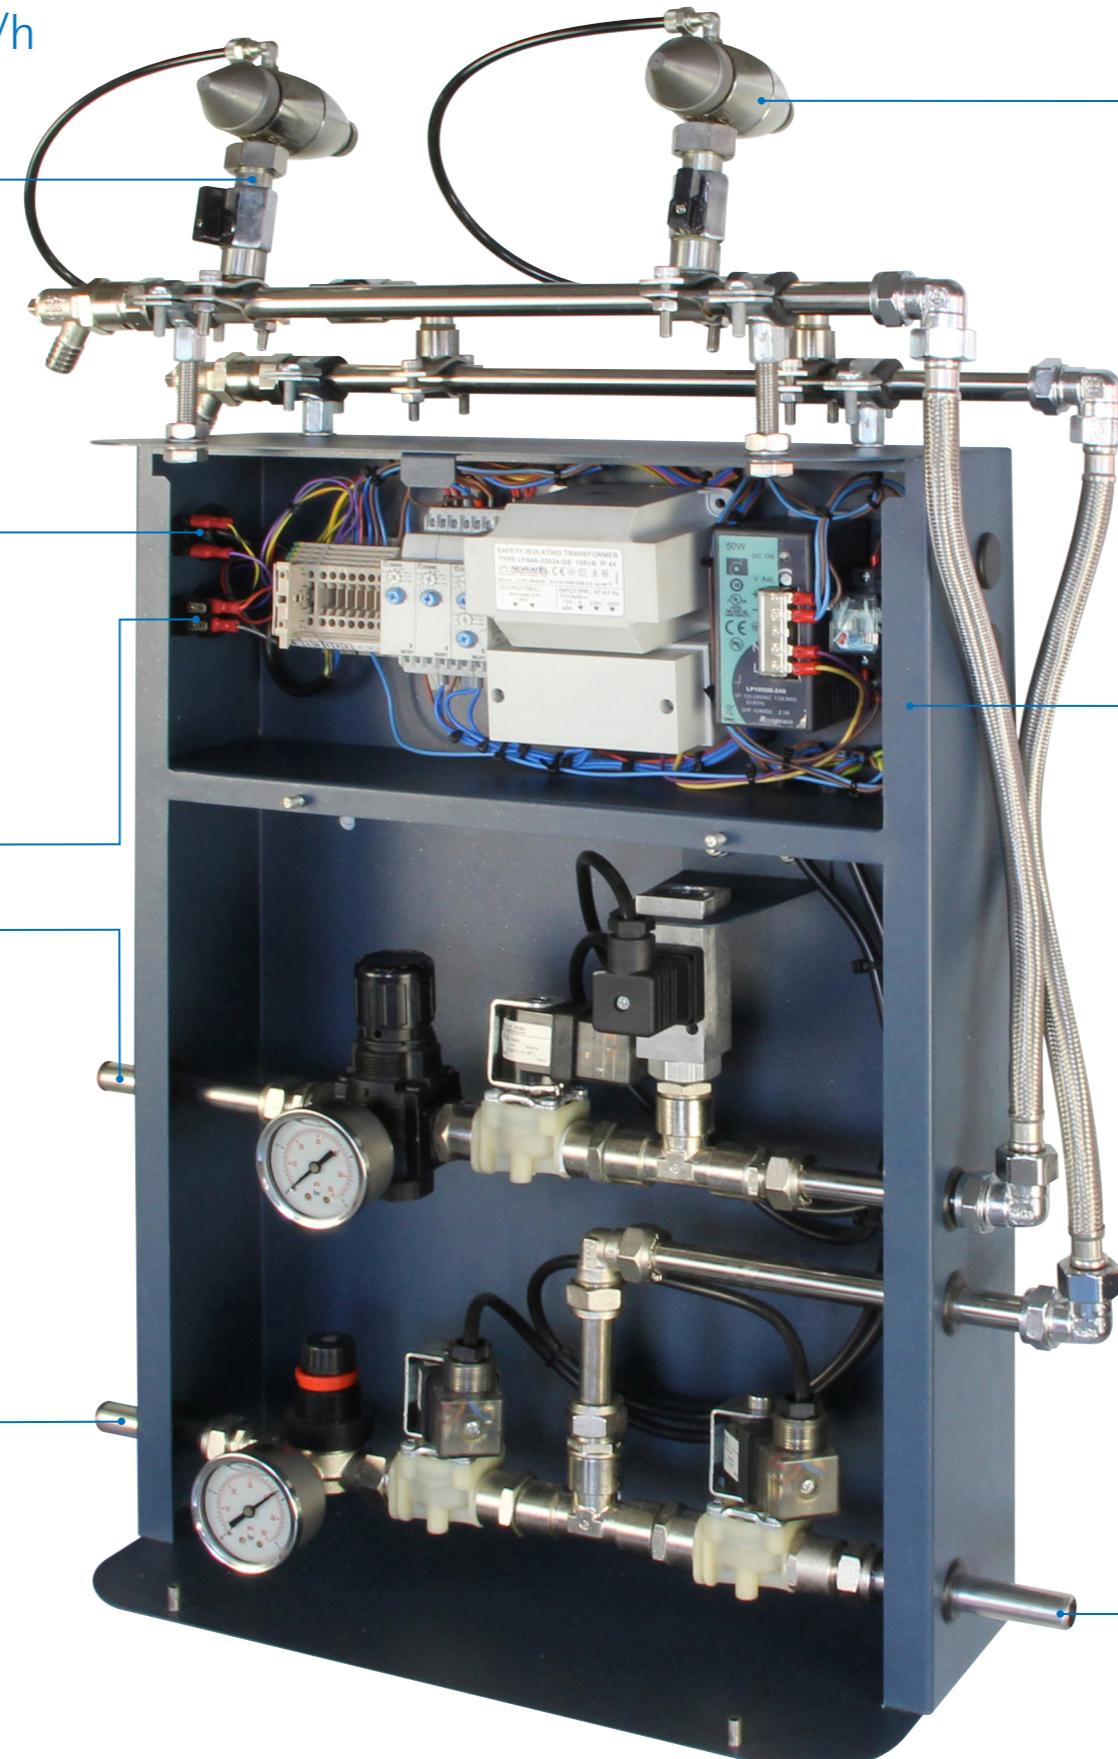

JETSPRAY COMPACT

Système de buses air/eau

Le JetSpray Compact est un humidificateur d'ambiance direct facile à installer pour une demande allant jusqu'à 30 kg/h. Il est livré avec un kit de montage. Comme il est prémonté, il n'est pas nécessaire d'installer des buses supplémentaires ou des tuyauteries correspondantes.

Le fonctionnement à l'air comprimé permet un fonctionnement très fiable dans les environnements industriels poussiéreux, sans risque de formation de gouttes. Le JetSpray Compact est donc idéal pour une utilisation dans les secteurs du textile, de l'alimentaire, du thé, du tabac et de l'imprimerie.

Buses autonettoyantes



Une broche intégrée empêche les obstructions, ce qui se traduit par un fonctionnement fiable dans le domaine industriel. Les buses sont disponibles en différents niveaux de puissance et peuvent être réglées dans le sens horizontal et vertical.

Boîtier



Protection IP54 en standard, tous les composants internes étant facilement accessibles pour le fonctionnement et l'entretien. Les composants électriques sont placés dans une zone séparée au-dessus des conduites d'eau et d'air.

Hygiène

Les caractéristiques d'hygiène avancées comprennent la purge des conduites d'eau lors de la mise en service, la purge quotidienne et la vidange complète des conduites d'eau lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

Vidange


En plus d'un fonctionnement fiable, des caractéristiques hygiéniques avancées assurent également un fonctionnement sûr de l'humidificateur. Le traitement de l'eau et les cycles de rinçage et de vidange minimisent le risque de développement microbien dans le système.

Vue d'ensemble de l'appareil

- 1 Boîtier (classé IP54)
- 2 Alimentation en eau avec kit de filtration antibactérien en option
- 3 Entrée d'air comprimé
- 4 Vidange
- 5 Hygrostat Condair CHR avec affichage (optional)
- 6 Buses (2x)

Options supplémentaires

- Hygrostat d'ambiance
- Pompe de surpression et réservoir
- Filtre à eau Ol

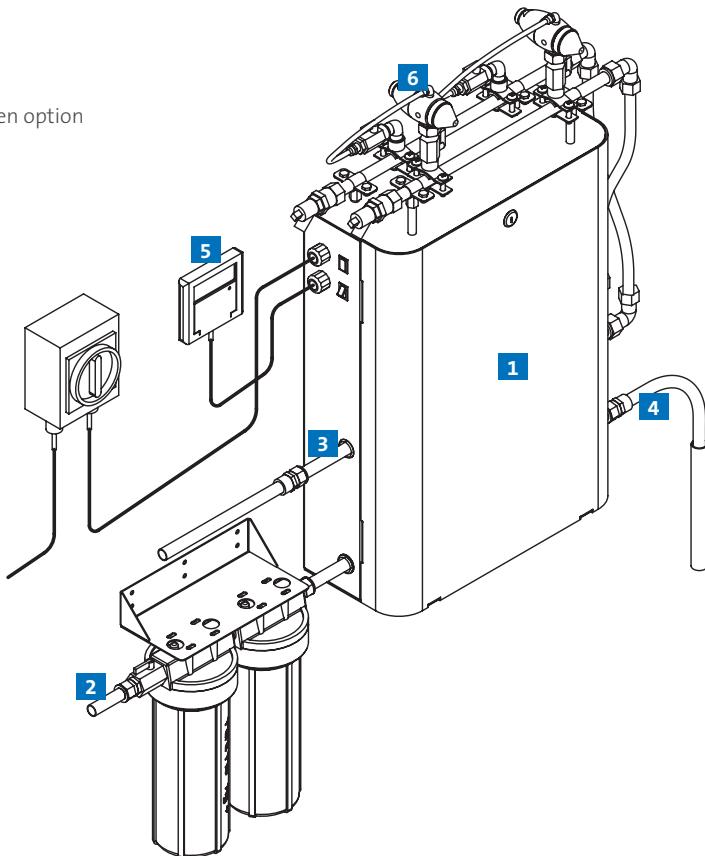

Données techniques

	JS60C-5	JS60C-7	JS60C-9	JS60C-11	JS60C-13	JS60C-18	JS60C-24	JS60C-30
Puissance (kg/h)	5	7	9	11	13	18	24	30
Précision de réglage	±4 % r. F.							
Réglage	Interrupteur On/Off							
Dimensions (LxHxP)	380 x 740 x 167 mm							
Poids	18 kg							
L'alimentation électrique	120VAC/230 VAC 50/60Hz							
Consommation électrique	0.17 - 0.21 kW 0.7 - 0.87 A							